


## Кровельная замковая панель Novattro PROF 330 10-4 С




Рекомендуемая зависимость  
величины шага обрешетки от нагрузки



**330 10-4 С**  
**Прижимная нагрузка**

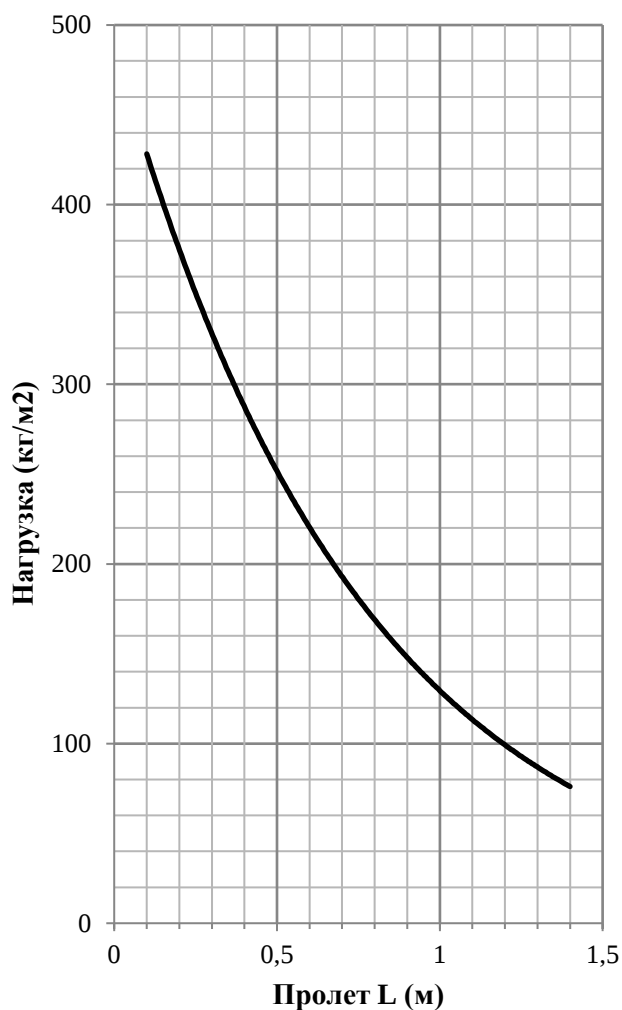

**330 10-4 С**  
**Нагрузка на отрыв**

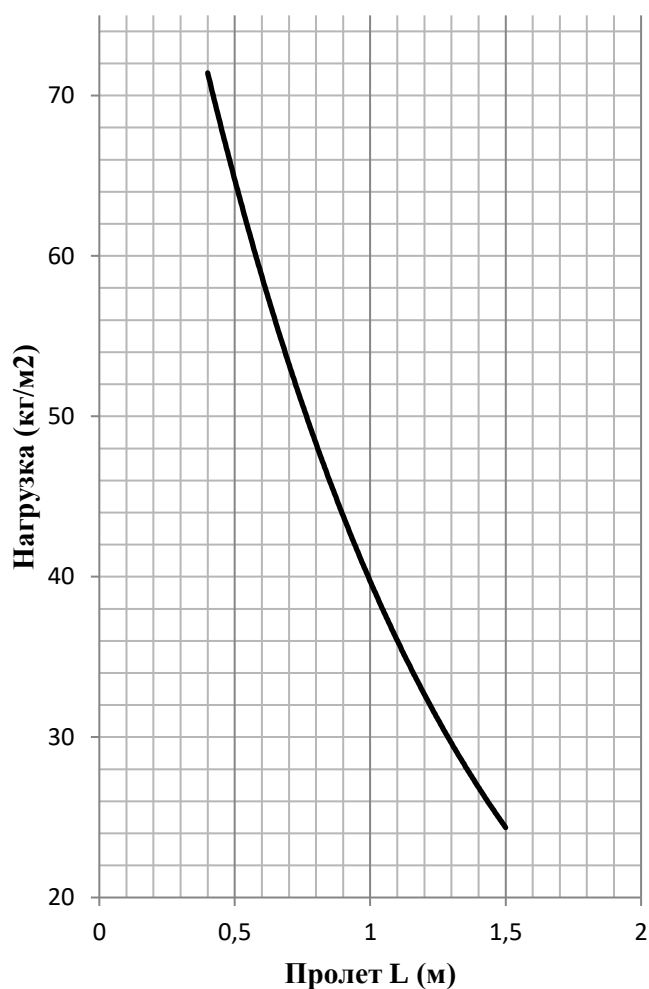

Эта диаграмма отражает рекомендованную величину пролета (шаг обрешетки) в зависимости от характерных нагрузок и только в сочетании с комплектующими системы Novattro PROF. Обратите внимание, что для структурного проекта действительных пролетов, в дополнение к влияющим нагрузкам, должны быть добавлены соответствующие национальные коэффициенты частичной безопасности.