


Рекомендуемая зависимость шага прогона (обрешетки) от нагрузки*
для панелей многослойных из поликарбоната с замковым креплением
Novattro PROF 600 25-5 C

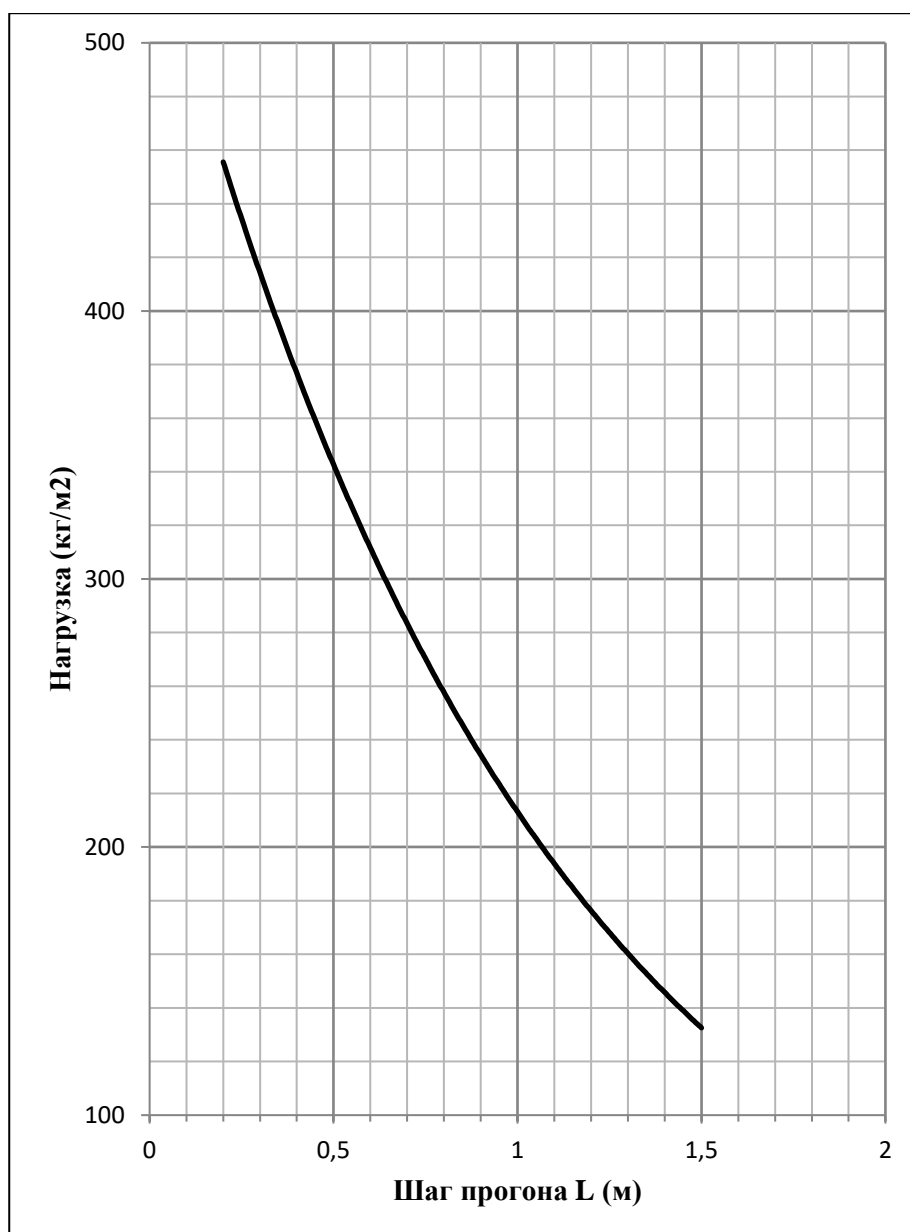

*Данная диаграмма отражает рекомендованную величину шага прогона (обрешетки) в зависимости от нагрузок и только в сочетании с комплектующими системы Novattro PROF.